



PRETENSADOS SA COVA, S.A.

Crta. Palma-Artá, km. 55,900 - 07530 Sant Llorenç des Cardassar (Mallorca)

06



EN-771-3

BLOQUE SEMI-ALEMAN 50x20x20 DE CERRAMIENTO


CATEGORIA I	500x200x200	Bloque hormigón de áridos densos
DIMENSIONES Según Norma UNE-EN 772-16:2000	Longitud x anchura x altura	497x196x198
TOLERANCIAS DIMENSIONALES Según Norma UNE-EN 772-16:2000	Categoría	D1
	Planeidad	NPD
	Paralelismo	NPD
CONFIGURACION Según Norma UNE-EN 772-16 UNE-EN 772-2, UNE-EN 771-3	Conforme esquema adjunto	
	Espesor paredes Exteriores	20 mm. (±2mm)
	Porcentaje Huecos	±56%
RESISTENCIA Según Norma UNE-EN 772-1:2000	Resistencia a compresión	4,00 N/mm ² (⊥ cara de apoyo)
	Resistencia a compresión Normalizada	5,52 N/mm ² (⊥ cara de apoyo)
DENSIDAD ABSOLUTA SECA Según Norma UNE-EN 772-13:2000	2210 kg/m ³	
REACCIÓN AL FUEGO Según Norma UNE 771-3	Euroclase	A1
COEFICIENTE DE DIFUSIÓN DEL VAPOR DE AGUA Según Norma UNE-EN 1745:2002 (Taula A)	30/100	
AISLAMIENTO ACÚSTICO FRENTE AL RUIDO DIRECTO: Según Norma UNE-EN 772-13:2000 Índice global de reducción acústica	Densidad aparente seca:	1010 kg/m ³
	Configuración:	Como se indica mas arriba
	R _A = 45,45 dBA	
CONDUCTIVIDAD TERMICA EQUIVALENTE Según Norma UNE-EN 1745:2002 Taula A3.	1,44 w/mk	
SUSTANCIAS PELIGROSAS	NOTA (1)	

OBSERVACIONES:

- Los huecos del bloque no estan diseñados para ser rellenados.
- Uso exterior con revestimiento o protección equivalente
- Bloque indicado para uso exterior e interior.

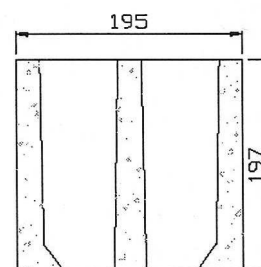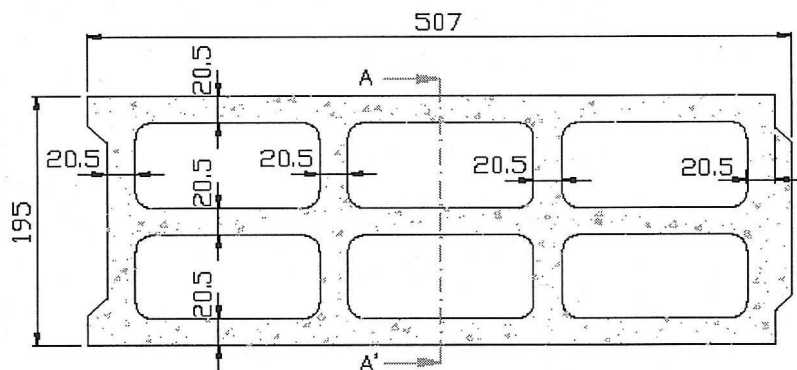

SECCIÓN A-A'

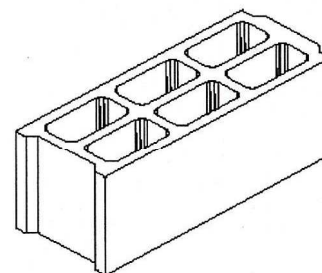

(1): Las materias primeras utilizadas son controladas y no contienen sustancias peligrosas

Fecha entrada en vigor: 14/04/09

Fábrica: Carretera de Palma, km. 55'900 • 07530 SANT LLORENÇ DES CARDASSAR • Tels. 971 56 90 95 - 971 83 81 81 • Fax 971 83 81 82
Enlace móvil 619 11 39 50 • www.pretensados-sacova.com • sacova@pretensados-sacova.com